



- Un treillis soudé unique sur le marché aux lignes contemporaines et légères.

- Une gamme complète pour tous les usages.

- En stock en RAL 7016 ou prêt à laquer.

ORIGINAL PAR NATURE



Unique en son genre, le treillis déco OOBAMBOO™ apporte un air de fraîcheur dans l'univers du treillis soudé.

Constitués de double-fils horizontaux 6 mm et de fils verticaux 5 mm **soudés à l'oblique**, les panneaux sont à la fois robustes et légers à l'œil.

Voici une clôture qui habille avec style les sites à la recherche de singularité. Ce modèle se décline en portillons et portails assortis (manuels ou motorisés). Une version gabion est aussi disponible.

En stock en RAL 7016 ou prêt à laquer, ce produit est prisé pour les sites résidentiels mais aussi les espaces collectifs (entreprises, campus universitaires etc.).






OOBAMBOO™ TREILLIS DÉCO



ADAPTÉ À VOS CONFIGURATIONS ET À VOS HABITUDES DE POSE

Le treillis OOBAMBOO™ peut être posé en série ou à l'avancement, devant les poteaux UNICLO™ ou entre les poteaux BICLO™ ou DIABL'O™ 3.

Les panneaux peuvent être coupés tous les 25 cm pour une adaptation aux dimensions du site.

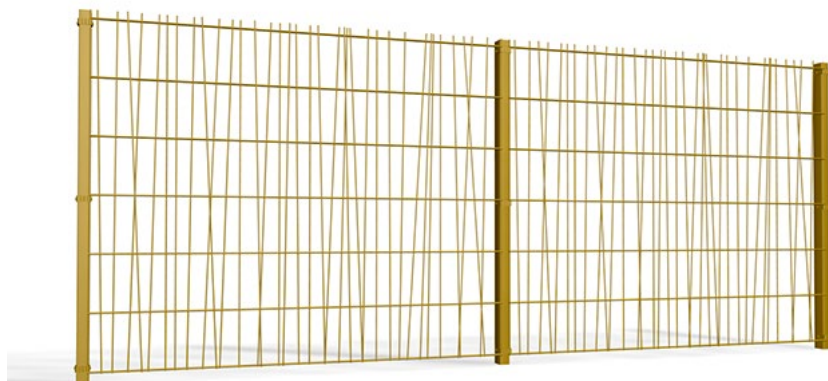

DIMENSIONS

HAUTEUR NOMINALE (M)	0,90	1,10	1,30	1,50	1,70	1,90
HAUTEUR PANNEAU (mm)	830	1030	1230	1430	1630	1830
LONGUEUR POTEAUX UNICLO™ OU DIABL'O™ 3 À SCELLER	1282	1540	1745	1950	2260	2500
LONGUEUR POTEAUX UNICLO™ OU DIABL'O™ 3 À SCELLER	869	1067	1282	1467	1667	1867
LONGUEUR POTEAUX BICLO™ 3 À SCELLER	1250	1550	1750	1950	2250	2450
LONGUEUR POTEAUX BICLO™ 3 SUR PLATINE	850	1050	1250	-	-	-
NOMBRE FIXATIONS DIABL'O™ 3	6	6	6	8	8	8

CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR DU PANNEAU	2505 mm
DOUBLE FILS HORIZONTAUX	Ø 6 mm - Entraxe entre fils 200 mm
FILS VERTICAUX	Ø 5 mm, soudés à l'oblique
POTEAUX	UNICLO™, DIABLO™, BICLO™ 3
ENTRAXE	UNICLO™ : 2530 mm (avec ou sans soubassement), DIABLO™ : 2543 mm, BICLO™ 3 : 2543 mm
TRAITEMENT ANTI-CORROSION	Acier galvanisé et thermopoudré à 200° polyester bâtiment
COULEURS	En Stock en Gris 7016 et En Stock prêt à laquer toutes teintes RAL



PRODUITS ASSOCIÉS

Gabions,
Portillons et portails pivotants
Portails roulants.



POTEAU UNICLO™



POTEAU DIABL'O™ 3



POTEAU BICLO™ 3



DEVIS

CCTP

PAGE WEB

normaclo™
INNOVATIONS CLOTURES PORTAILS

TÉL. : 02 32 25 65 65 - FAX : 02 32 25 10 10 - CONTACT@NORMACLO.COM
WWW.NORMACLO.COM - 39, ROUTE D'HERQUEVILLE 27430 ANDÉ - FRANCE